


**GRAFITYP**  
makes you stick

## LAMS50UV

基材：塩ビフィルム

離型紙：紙

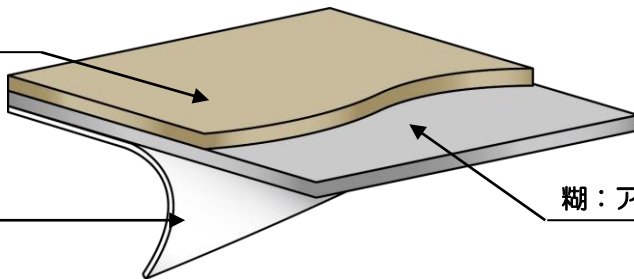

糊：アクリル系永久糊

### 製品仕様

カドニウムを含まない特殊組成で  
柔軟性のある塩ビラミネートフィルムです。

### 使用用途

UV 硬化型インクでプリントアウトされた  
印刷面に良好にフィットします。

### 保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、  
保管して下さい。

### 製品規格

1370mm x 50m

1525mm x 50m

基材材質	塩ビフィルム
表面の質感	グロス
総厚 <small>(基材+粘着剤+離型紙)</small>	230 $\mu$
基材厚	80 $\mu$
粘着剤	アクリル系永久糊
離型紙	紙(シリコンコート)120g/m <sup>2</sup>
光沢具合 <small>最低(20°)</small>	50GU (Din67530)
粘着力	16N/25mm (20分後) 20N/25mm (24時間後) (Finat1)
初期粘着	14N (Finat 9)
伸び率(巻取方向)	>150% (Din53455)
伸び率(幅垂直方向)	>150% (Din53455)
温度域	+5℃~+40℃ (作業環境) -15℃~+70℃ (使用環境)
耐候性	屋外中長期

#### 使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。  
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等  
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の  
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1丁目 13-4 小林ビル 5F  
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4丁目 9-5-501  
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2丁目 1-6  
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112