




LG110 ホワイトボード用エコラミネート

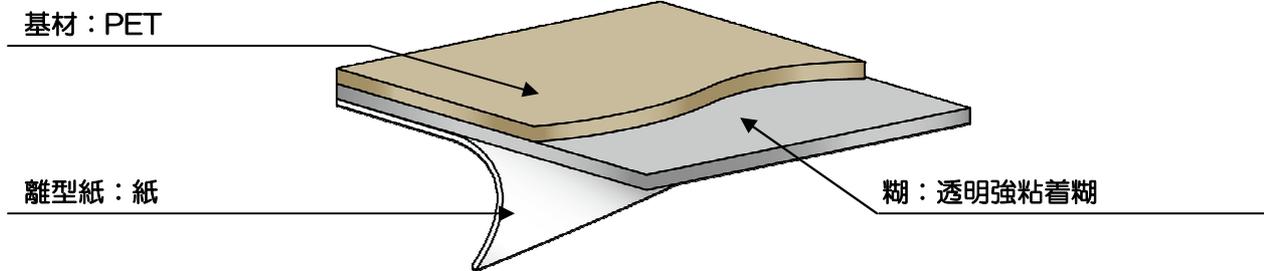

製品仕様

表面にホワイトボードマーカーによる書き消しができる特殊処理を施したラミネートフィルムです。粘着材には無黄変タイプを使用しております。紫外線カットですので、屋外サインにも使って頂けます。

使用用途

屋内のグラフィックス表面保護・ホワイトボード用

保管に関するご注意

室温が約 25℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

1220mm x 30m

基材材質	PET
表面の質感	グロス
基材厚	110 μ
粘着材厚	-
離型紙	紙 25 \pm μ
粘着力 (ステンレス/JIS-Z0237)	20分 1300gf/25mm 24時間 1600gf/25mm
鉛筆硬度 (ASTM D3330)	4H以上
透明度(ISO14782)	-
UVカット率	99%
耐候性	短期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4丁目 9-5-501
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866

サイン買材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2丁目 1-6
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112