




LG20

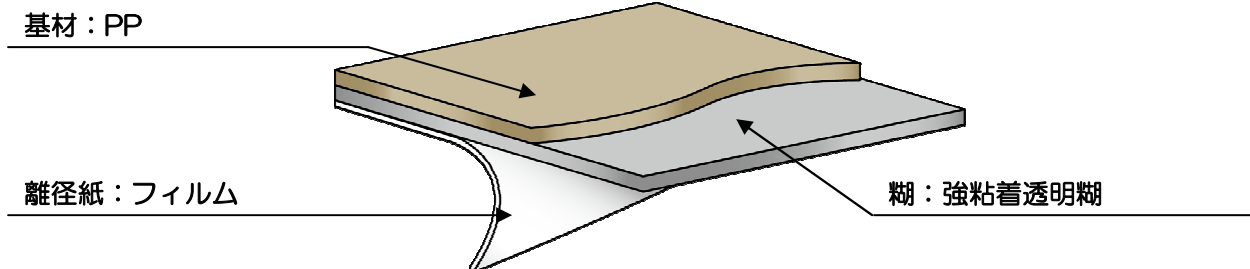

製品仕様

グロス調のOPPラミネートフィルムです。

使用用途

屋内のグラフィックス表面保護用。

保管に関するご注意

室温が約20°Cで適切な場所で保管してください。

製品規格

1070mm x 50m

基材材質	OPP
表面の質感	グロス
基材厚	20 μ
粘着材厚	-
離型紙	紙
粘着力 (180度ピール)	520±300gf/25mm)
保持力	3時間ズレ無し
引張強度	-
引裂強度	-
収縮率	-
鉛筆硬度	-
動・静摩擦係数	-
UVカット率	-
耐候性	屋内用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4丁目 9-5-501
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866

サイン買材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2丁目 1-6
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112