




POL100

基材：ポリオレフィン

離径紙：紙

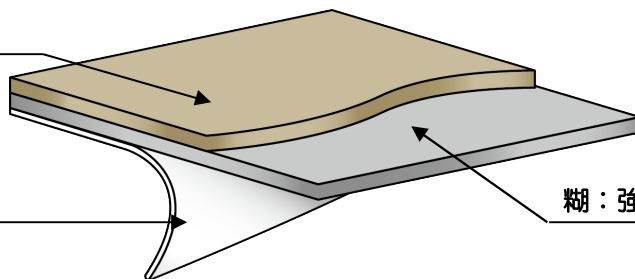

糊：強粘着透明糊

製品仕様

マット調のラミネートフィルムです。
従来の塩ビと同等の耐久性がありながら、環境に優しい高耐性ポリオレフィンフィルムです。
可塑剤も使用しておりません。

使用用途

屋内外のグラフィックス表面保護用。

保管に関するご注意

室温が約 20℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

1 320mm x 30m

1 320mm x 50m

基材材質	PVC
表面の質感	マット
基材厚	90±10μ
粘着材厚	-
離型紙	紙
粘着力 (180度ピール)	19N/25mm(初期粘着) 24N/25mm(1週間後)
保持力 (40℃x1kgx1時間)	ズレ 0.0mm
引張強度	-
引裂強度	-
収縮率	-
鉛筆硬度	-
動・静摩擦係数	-
UVカット率	-
耐候性	屋外短中期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112