




UG800

基材：PVC

離径紙：フィルム

糊：強粘着透明糊

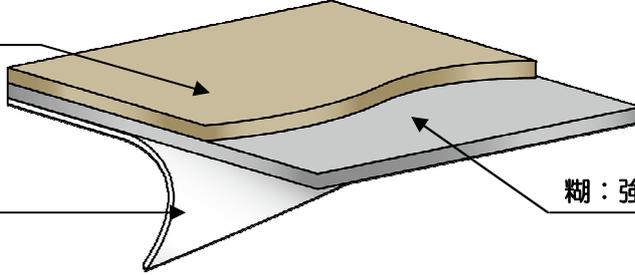

製品仕様

グロス調のラミネートフィルムです。
UV カット効果があり、屋外中長期用として
ご使用いただけます。

使用用途

屋内外のグラフィックス表面保護用。

保管に関するご注意

室温が約 20℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

980mm x 50m 1100mm x 50m
1320mm x 50m 1380mm x 50m

基材材質	PVC
表面の質感	グロス
基材厚	80±10μ
粘着材厚	-
離型紙	フィルム
粘着力 (180度ピール/JIS Z-0237)	38gf/25mm(初期粘着) 40gf/25mm(24時間後)
保持力 (JIS Z-0237)	0.2以下(ズレmm)
引張強度 (JIS K6732 / 50mm/分)	縦 35N 横 31N
引裂強度 (JIS K6732 / 200mm/分)	縦 9.8N 横 9.1N
収縮率	縦 0.12% 横 0.12%
鉛筆硬度	-
動・静摩擦係数	-
UVカット率	99.5%
耐候性	屋外中長期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4丁目 9-5-501
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866

サイン買材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2丁目 1-6
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112