




UM800

基材：PVC

離径紙：フィルム

糊：強粘着透明糊

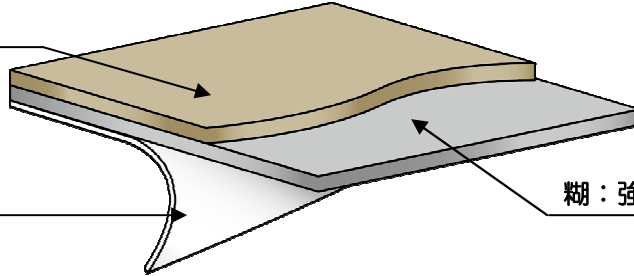

製品仕様

マット調のラミネートフィルムです。
UVカット効果があり、屋外中長期用として
ご使用いただけます。

使用用途

屋内外のグラフィックス表面保護用。

保管に関するご注意

室温が約 20℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

980mm x 50m 1100mm x 50m
1320mm x 50m 1380mm x 50m

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 基材材質 | PVC |
| 表面の質感 | マット |
| 基材厚 | 80±10μ |
| 粘着材厚 | - |
| 離型紙 | フィルム |
| 粘着力 (180度ピール/JIS Z-0237) | 38gf/25mm(初期粘着) 40gf/25mm(24時間後) |
| 保持力 (JIS Z-0237) | 0.2以下(ズレmm) |
| 引張強度 (JIS K6732 / 50mm/分) | 縦 35N 横 31N |
| 引裂強度 (JIS K6732 / 200mm/分) | 縦 9.8N 横 9.1N |
| 収縮率 | 縦 0.12% 横 0.12% |
| 鉛筆硬度 | - |
| 動・静摩擦係数 | - |
| UVカット率 | 99.5% |
| 耐候性 | 屋外中長期用 |

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4丁目 9-5-501
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866

サイン買材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2丁目 1-6
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112