


写楽
series

WBEL1270 ホワイトボード用エコラミネート

基材：PET

離型紙：紙（両面 PE コート）

糊：透明アクリル系感圧接着剤

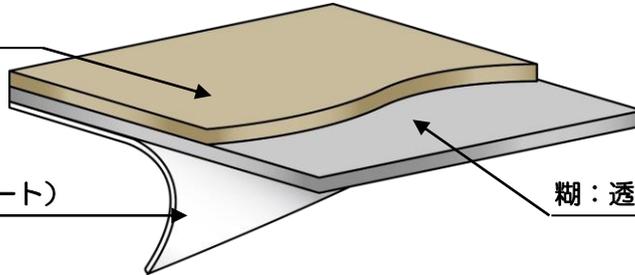

製品仕様

グロス調（つや有り）のクールドラミネートフィルム。ホワイトボード用マーカーでのかき消し可能タイプです。インクジェットプリント、銀塩写真などの保護に適しています。

溶剤インクジェットプリントの保護には、出力後、十分な乾燥時間を取った上で加工してください。

使用用途

屋内のグラフィックス表面保護・ホワイトボード用

保管に関するご注意

室温が約 25℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

1270mm x 30m

基材材質	PET
表面の質感	グロス
基材厚	55±5 μ
粘着材厚	30±3 μ
離型紙	紙（両面 PE コート） 135±5 μ (120g/m ²)
粘着力 (ステンレス/ASTM D3330)	410±100gf/inc(初期粘着) 700±100gf/inc(24 時間後) ≥2000±100gf/inc(1 週間後)
鉛筆硬度 (ASTM D3330)	3H
透明度(ISO14782)	90%以上
UV カット率	-
耐候性	-

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112