


フロア用エコラミネート

基材：塩ビフィルム

離型紙：紙

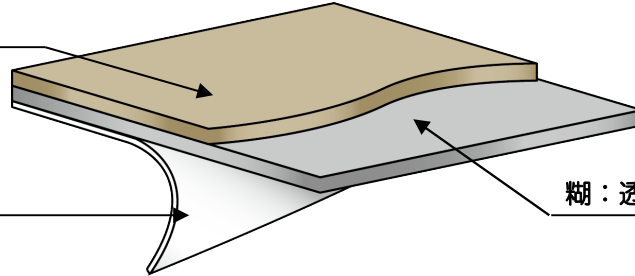

糊：透明強粘着

製品仕様

200 ミクロン厚の耐摩耗性の優れているカレンダー製法により製造された塩化ビニールフィルム。滑り難くする為、フィルム表面をエンボス加工しています。

使用用途

屋内のグラフィックス表面保護用。耐摩耗性が必要な床面広告。

保管に関するご注意

室温が約 20℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

1 300mm x 30m

| | |
|-----------------------|---|
| 基材材質 | 塩ビフィルム |
| 表面の質感 | エンボス |
| 基材厚 | 200±5 μ |
| 離型紙 | 紙 |
| ボールタック JIS Z 0237 | 5~10 |
| 剥離粘着力 180° JIS Z 0237 | 1200 ↑ (g/25mm-20min) 1800 ↑ (g/25mm-24hr) |
| 剥離力 90° JIS Z 0237 | 40±20 (g/50mm) |
| 引張強度 JIS Z 0237 | 5000 ↑ (g/10mm) |
| 伸び率 JIS Z 0237 | 150% |
| 収縮力 | 0.5 ↓ % (80℃×48h) |
| 光沢度 60 度反射率 | 4~10 |
| 静摩擦係数 | 乾燥状態 0.93 水散布状態 1.06 |
| CSR 値 | 乾燥状態 0.71 水散布状態 0.69 |

※摩擦係数検査条件 ASTM-D1894 速度：100mm/分 0.69

※CSR 値 JIS A 1454 参考値

滑り片は硬さ A72-A80、厚さ 3-6mm のゴムシート

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112