


超光沢フロアラミネートⅡ

基材：PET

離型紙：PET

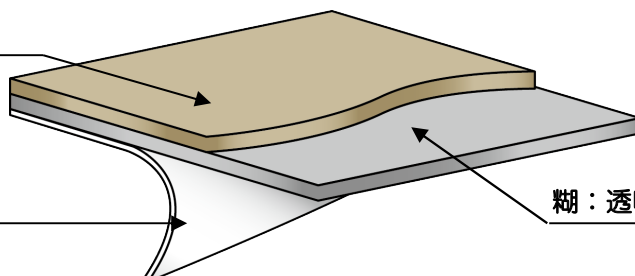

糊：透明アクリル系感圧接着剤

製品仕様

グロス調（つや有り）のコーラドラミネートフィルム。
耐摩耗性コーティングを施しており、
フロア用途でご使用いただけます。

基材材質	PET
表面の質感	グロス
基材厚	100±2μ
粘着材厚	30±2μ
CSR 値	清掃・乾燥状態 0.99 湿潤状態 0.69
離型紙	PET

使用用途

屋内のフロアグラフィックス表面保護

保管に関するご注意

室温が約 25℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

1380mm×50m

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112