


GRAFITYP PU50C 糊付きウレタンフィルム

makes you stick

基材：ウレタン

離型紙：紙

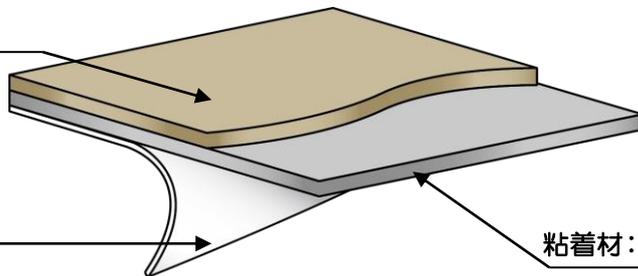

粘着材：永久性ライトグレーエアフリー粘着剤

製品仕様

耐久性、柔軟性に優れた
非塩ビのポリウレタンフィルムです。

使用用途

カーラッピング等三次曲面への施工に最適です。
LAM38PU(ウレタンラミネートフィルム)と
合わせてご使用ください。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、
保管して下さい。

製品規格

1370mm×25m

対応インク	溶剤
基材材質	ウレタン
表面の質感	グロス
総厚 <small>(基材+コーティング +粘着剤+離型紙)</small>	275 μ
基材厚	50 μ
粘着材	永久性ライトグレーエアフリー 粘着
離型紙	紙 (PE コート) 150g/m ²
光沢具合 <small>最大(20°)</small>	50GU (Din67530)
粘着力	10N/25mm (20分後) 11N/25mm (24時間後) (Finat1)
初期粘着	10N (Finat9)
伸び率 <small>(巻取方向)</small>	>250% (Din53455)
伸び率 <small>(幅垂直方向)</small>	>250% (Din53455)
温度域	+10°C~+35°C (作業環境) -25°C~+80°C (使用環境)
耐候性	屋外中長期

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京 営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン 資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112