




SL-PNG

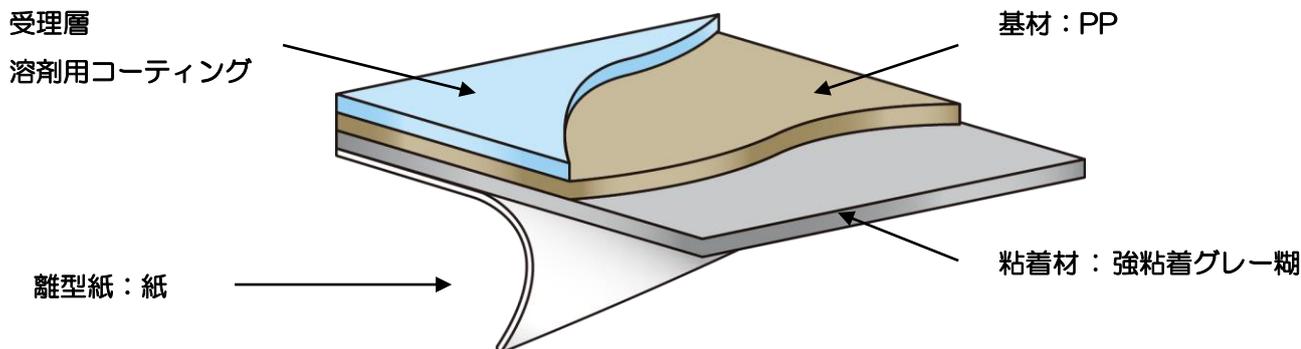

製品仕様

溶剤系プリンター用の糊付合成紙です。

使用用途

屋内ポスター、パネル、ディスプレイ等。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、保管して下さい。

製品規格

1370mm x 50m

対応インク	溶剤
基材材質	PP
表面の質感	セミグロス
総厚 (基材+コーティング+粘着剤)	150μ
基材厚	80μ
コーティング厚	40μ
粘着材	強粘着グレー糊
粘着材厚	30μ
離型紙	紙
粘着力	初期値 20N/25mm 永久値 25N/25mm
紙管内径	3インチ
耐侯性	屋内用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112